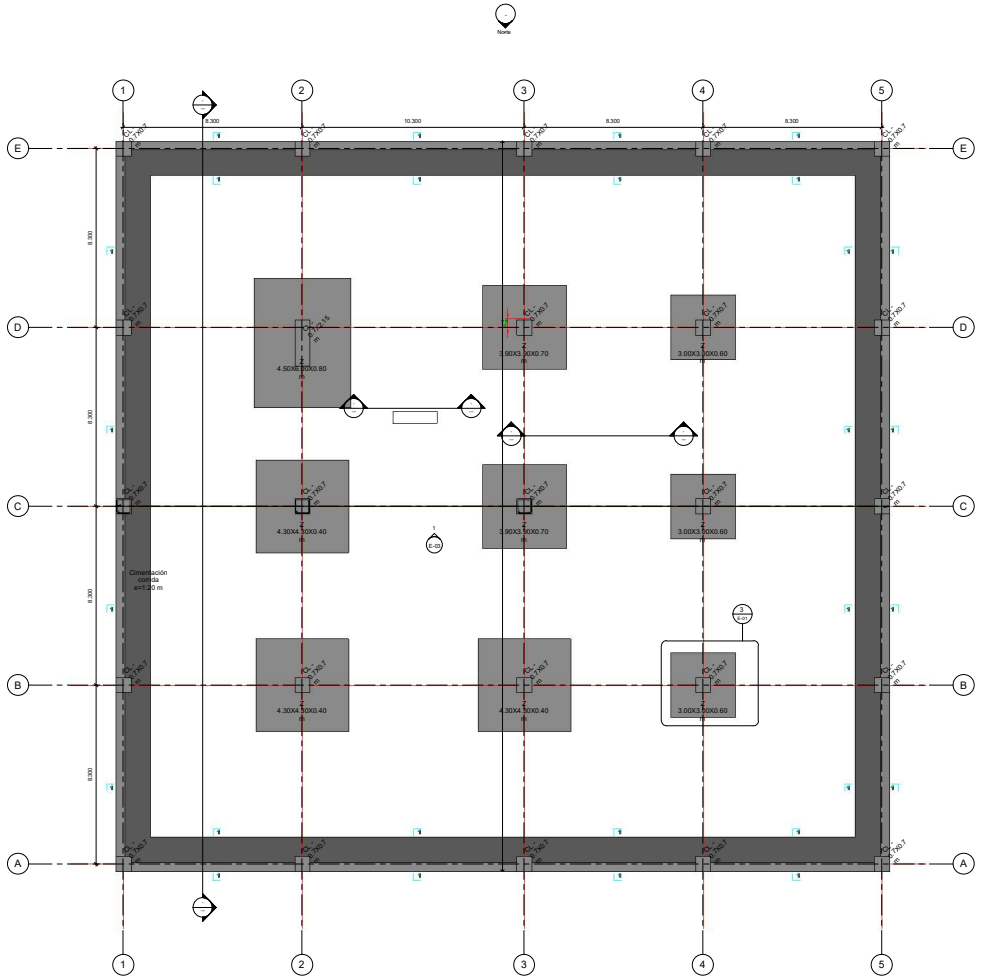


1 Cimentaciones
1 : 75

Cimentación estructural

Familia	Tipo	Recuento	Perímetro	Área	Volumen	Longitud	Grosor de cimentación
M_Zapata-Rectangular	Z 4.30X4.30X0.40 m	1		18 m²	7.40 m³	4.300	0.400
M_Zapata-Rectangular	Z 4.30X4.30X0.40 m	1		18 m²	7.40 m³	4.300	0.400
M_Zapata-Rectangular	Z 4.50X6.00X0.80 m	1		27 m²	21.60 m³	6.000	0.800
M_Zapata-Rectangular	Z 4.30X4.30X0.40 m	1		18 m²	7.40 m³	4.300	0.400
M_Zapata-Rectangular	Z 3.90X3.90X0.70 m	1		15 m²	10.65 m³	3.900	0.700
M_Zapata-Rectangular	Z 3.90X3.90X0.70 m	1		15 m²	10.65 m³	3.900	0.700
M_Zapata-Rectangular	Z 3.00X3.00X0.60 m	1		9 m²	5.40 m³	3.000	0.600
M_Zapata-Rectangular	Z 3.00X3.00X0.60 m	1		9 m²	5.40 m³	3.000	0.600
M_Zapata-Rectangular	Z 3.00X3.00X0.60 m	1		9 m²	5.40 m³	3.000	0.600
Losa de cimentación	Cimentación corrida e=1.20 m	1	266.400	213 m²	255.74 m³	33.900	1.200


Columnas Rectangulares

Nivel base	Familia	Tipo	Longitud	Volumen	Comentarios	Material estructural	Recuento
	CL D1	CL D-2	0.000	7.12 m³	Nivel 02		1
	CL D2	CL D-2	0.000	7.12 m³	Nivel 03		1
	CL D-2	CL D-2	0.000	7.12 m³	Nivel 01		1
Sótano 03	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.7X0.7 m	96.400	47.24 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	24
Sótano 03	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.7X2.15 m	4.200	6.32 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	1
Sótano 02	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.7X0.7 m	82.800	40.57 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	24
Sótano 02	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.7X2.15 m	3.450	5.19 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	1
Sótano 01	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.7X0.7 m	159.600	78.20 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	24
Sótano 01	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.7X2.15 m	6.650	10.01 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	1
Nivel 01	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.6X0.6 m	20.000	7.20 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	4
Nivel 01	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.7X0.7 m	15.000	7.35 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	3
Nivel 01	Placa en u	Placa_u (3x0.6x0.5x2) m 2	5.000	25.00 m³			1
Nivel 02	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.6X0.6 m	20.000	7.20 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	4
Nivel 02	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.7X0.7 m	15.000	7.35 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	3
Nivel 03	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.6X0.6 m	20.000	7.20 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	4
Nivel 03	Hormigón-Rectangular-Pilar	CL - 0.7X0.7 m	15.000	7.35 m³		Hormigón, Moldeado in situ, gris	3
Total general: 100			463.100	277.56 m³			100



4 Alzado zapata C-2
1 : 60

3 B-4
1 : 200

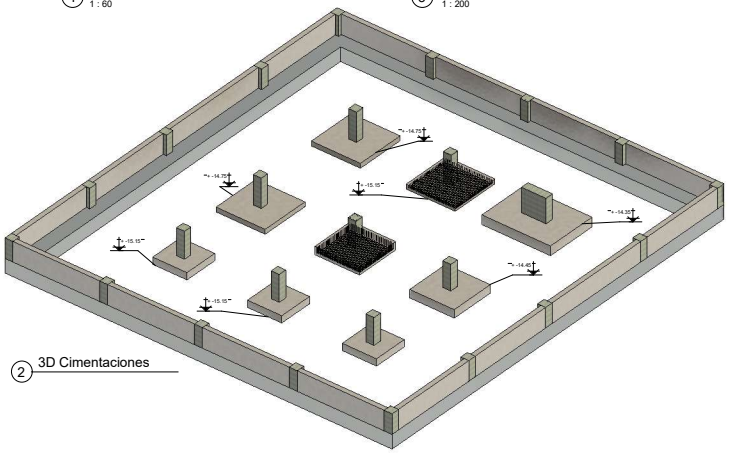

2 3D Cimentaciones

Nombre de lámina:	Planta de cimentación	Nombre del proyecto:	Proyecto Comercial - Konstruedu	Escala:	Como se indica	Dibujado por:	Carlos Andres Niño Mosquera
		Número de proyecto:	2021-001	Fecha de emisión:	01/06/24	Revisado por:	Carlos Andres Niño Mosquera
		Nombre del cliente:	Konstruedu	Revisión:		Aprobado por:	Carlos Andres Niño Mosquera

Lámina: E-01